

## POMPE CENTRIFUGE POUR PISCINES




Pompes centrifuges de piscines à amorçage automatique.

Corps de pompe socle en matériaux composites chargés de fibres de verre.

Couvercle vissé avec clé incorporée.

Turbine en noryl à noyau en acier inoxydable 303.

Moteur fermé. Protection IP 55. Classe F.

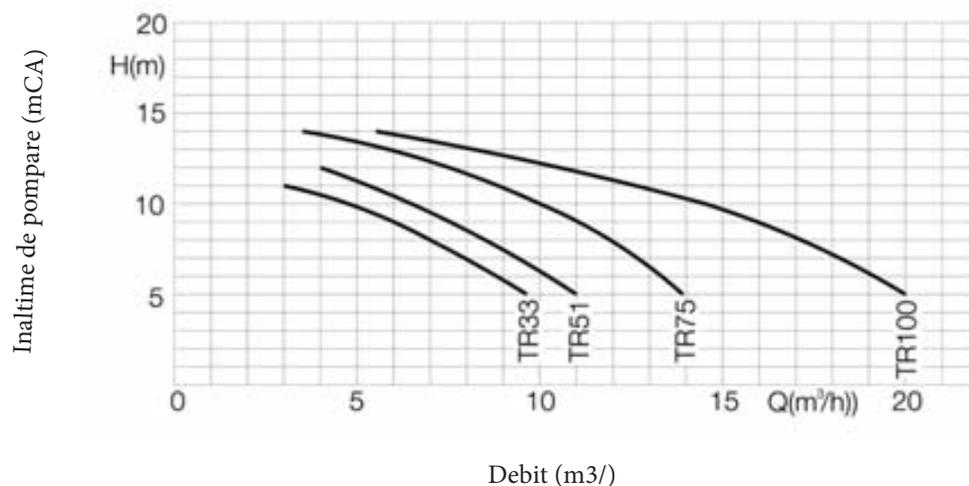

Mod.	Débit (m³/h)	Connexion	Puissance C.V.	Volumen m³	Poids Kg
TR-33	4,8	1 1/2"	0,33 HP MONO	0,040	8
TR-51	6,6	1 1/2"	0,50 HP MONO	0,040	8,5
TR-51	6,6	1 1/2"	0,50 HP TRI	0,040	8
TR-75	10	1 1/2"	0,75 HP MONO	0,040	9
TR-75	10	1 1/2"	0,75 HP TRI	0,040	8,5
TR-100	14,5	1 1/2"	1 HP MONO	0,040	9,5
TR-100	14,5	1 1/2"	1 HP TRI	0,040	9

Caudales a 10 m.c.a. / Flows at 10 m.w.c. / Débits à 10 m.c.a.