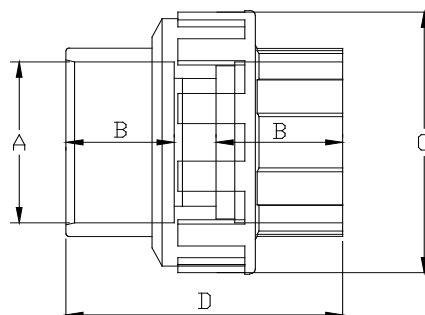


**UNION 3 PIECES PVC
 FEMELLE/FEMELLE A COLLER**

Union 3 pièces, femelle/femelle à coller

A	Poids (g)	B	C	D
20	35	16	41	46
25	63	19	51	53
32	85	22	62	58
40	159	26	74	70
50-40	190	31	80	76
50	181	31	80	82
63-50	318	38	98	93
63	317	38	98	98
75	620	44	121	109
90	800	51	139	126
110	1211	61	163	146


INFORMATIONS TECHNIQUES
MATÉRIEL

› PVC-U (POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIÉ) TOUS NOS RACCORDS SONT FABRIQUÉS PAR INJECTION SELON NOS EXIGENCES.

UTILISATION

› ADDUCTION D'EAU POTABLE (CERTIFICATION ACS), INDUSTRIE (VOIR TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE), TRAITEMENT D'EAU, IRRIGATION, PISCINE

PRESSIION DE SERVICE

› CES DONNÉES SONT POUR UNE TEMPÉRATURE DE L'EAU À 20°C
 › RACCORDS À COLLER :
 DU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16*
 DU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10*
 › RACCORDS MIXTE ET À VISSER = PN10*
 * = SAUF QUAND INDIQUÉ DANS CATALOGUE

TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L'EAU

› TEMPÉRATURE DE SERVICE : 0°C À 60°C
 MERCI DE VOUS REFERER À LA COURBE PRESSION / TEMPÉRATURE DE SERVICE

DIMENSIONS

› CONFORMES À LA NORME DIN 8063, À LA NORME EN1452-3 (RACCORDS À COLLER) ET À L'ISO7/1 (RACCORDS FILETÉS).

RACCORDEMENT

› RACCORDEMENT PAR COLLAGE UNIQUEMENT AVEC DES TUBES CONFORMES À LA NORME DIN 8062. UTILISER UNIQUEMENT UNE COLLE SPÉCIFIQUE PVC PRESSIION.
 › POUR LES RACCORDS FILETÉS, NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DU RUBAN SILICONE OU RUBAN PTFE POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ.